


Dit is het advies om de roosters te vervangen:

Als je de zijstenen van die brander wilt vervangen, moet je die oude slotbouten wegsnijden en oude stenen weghalen (geel aangegeven). Nieuwe stenen op hun plek zetten en vastklemmen met b.v. lijmkleem.

Figure 31 Burner head components 80/120 kW, moving grate

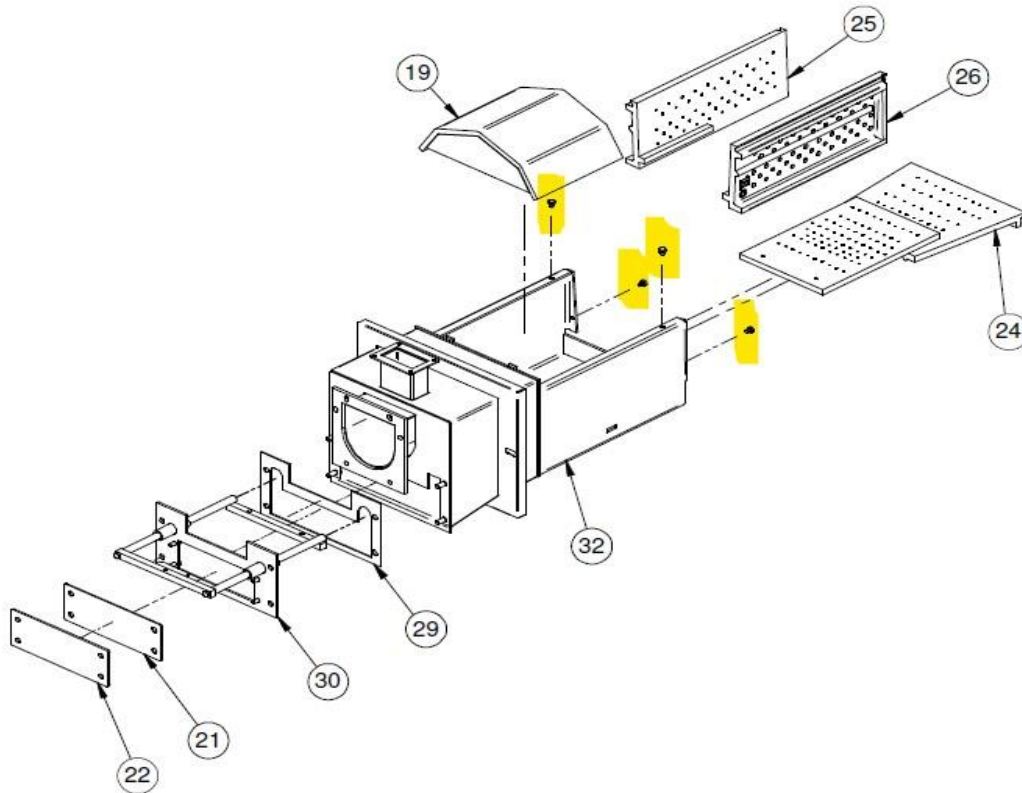

Bij het boren van nieuwe gaten. Laat dan gewoon de "bouten" op hun plaats vallen en las die bouten een beetje vast. Nieuwe gaten in de stenen kunnen ze in de fabriek echt niet klaarmaken, omdat die gaten altijd op de verkeerde plaats zouden zitten, en toch zou de klant nieuwe gaten moeten boren. Die bouten moeten met lassen op hun plaats worden vergrendeld.

Natuurlijk moet deze brander op tafel komen om het goed te doen. En natuurlijk moet de voedingsschroef/buis worden gedemonteerd als u de brander weghaalt.

- Je moet een haakse slijper gebruiken om die pinnen/bouten te verwijderen om de stenen eruit te krijgen.
- Plaats de nieuwe stenen en boor een gat in de steen, want deze is er in de fabriek niet op voorbereid. Zodra het gat is geboord, plaatst u de bout/pin in het gat en las u de pin eraan.